


## Tracoe Vario XL Extract – REF 471

Cánula de traqueostomía con placa de cuello ajustable, balón de baja presión, aspiración subglótica, escala y conector de 15 mm

### Descripción del producto

Tracoe Vario es una cánula suave y flexible con una placa de cuello ajustable. A través de un práctico mecanismo con un botón pulsador, la placa puede moverse y ajustarse a cada paciente de forma individual. De esta forma, puede lograrse la longitud correcta. Una escala garantiza la colocación exacta de la placa de cuello durante la preparación de un cambio de cánula. A continuación, la placa se bloquea moviendo la palanca naranja hacia arriba. Ya no es necesario el bloqueo con un cierre de giro. Las cánulas Tracoe Vario están fabricadas en PVC de calidad médica libre de DEHP y están disponibles con y sin refuerzo en espiral. La gama incluye las versiones tanto estándar como extralarga.

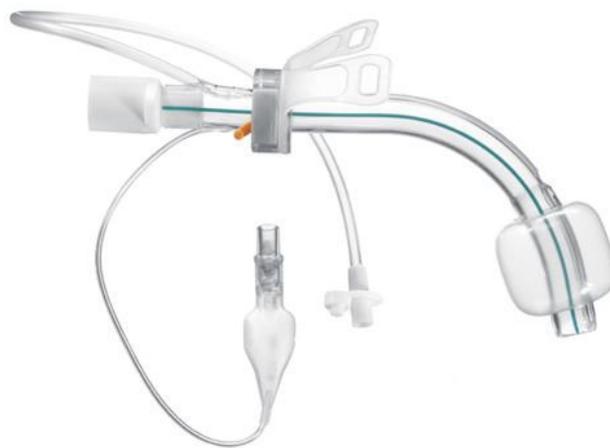

### Alcance del suministro

- Obturador
- Correa del cuello ajustable
- Tarjeta informativa del producto con dos etiquetas separables

Información general	
Línea de productos	Vario XL Extract
Fabricante legal	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Alemania
País de origen	Alemania
Codificación por colores	<b>REF 471 XL</b>
Manejo	
Caducidad	5 años, a partir de la fecha de producción
Vida útil máxima	29 días, desde el primer uso

Embalaje	
Unidad de embalaje	1 unidad
Peso	Véase la tabla
Dimensiones (ancho x alto x largo)	210 x 113 x 50 mm
Material del embalaje externo:	Caja de cartón
Material del embalaje esterilizado:	Bolsa esterilizada con papel médico y película de polipropileno/poliéster termoplástico transparente termosellable

Especificaciones de material	
Material de la camisa externa	Policloruro de vinilo
Material de la placa de cuello	Polisulfona/elastómero termoplástico
Material del balón	Policloruro de vinilo
Biocompatibilidad	EN ISO 10993-1

Almacenamiento	


Certificación	
Clasificación del producto según el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR)	IIb
Marcado CE	
GMDN	35404
Sistema de calidad certificado según	EN ISO 13485
Registro en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos	Número de autorización K203362

## Gama de productos

Tamaño	Número de pedido	ID	OD	TL (TL Min-TL Max)	OB	BA	CD	Peso bruto	Número del artículo comercial global
		mm	mm	mm	mm	°	mm	g	
07	REF 471-07	7,0	9,7	60,0 – 93,0	110	100	23,0	190	4035324019021
08	REF 471-08	8,0	12,3	73,0 – 113,0	128	100	28,0	196	4035324019038
09	REF 471-09	9,0	13,7	73,5 – 118,5	134	100	30,0	197	4035324019045
10	REF 471-10	10,0	14,8	80,0 – 125,0	146	100	32,0	202	4035324019052

## Leyenda

ID	Diámetro interno de la parte inferior de la camisa
OD	Diámetro externo de la parte inferior de la camisa
TL MIN	Longitud mínima a lo largo de la línea central
TL MAX	Longitud máxima a lo largo de la línea central
OB	Longitud a lo largo de la curvatura externa
BA	Ángulo de curvatura
CD	Diámetro del balón

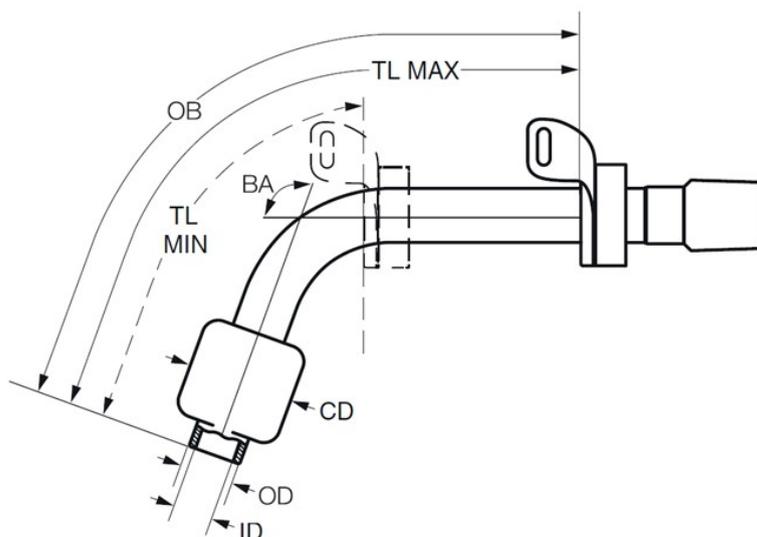

Tracoe Medical GmbH  
Reichelsheimer Str. 1 / 3  
55268 Nieder-Olm  
Alemania



Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB  
Hyllie Boulevard 17 215  
32 Malmö  
Suecia  
www.atosmedical.com



Breathing-Speaking-Living  
atosmedical.com

Atos Medical Spain S.L.  
Calle Consejo de Ciento,  
333 2ª Planta  
ES-08007 Barcelona  
España